

タッチセンサーを前方に向けて設置する例


1. タッチセンサの組み立て

組み立てテキスト 40ページ(工程26の2番)



上部の棒をグレー⑤から⑧以上に長いものへ変更

追加作業(光センサとの接続部)

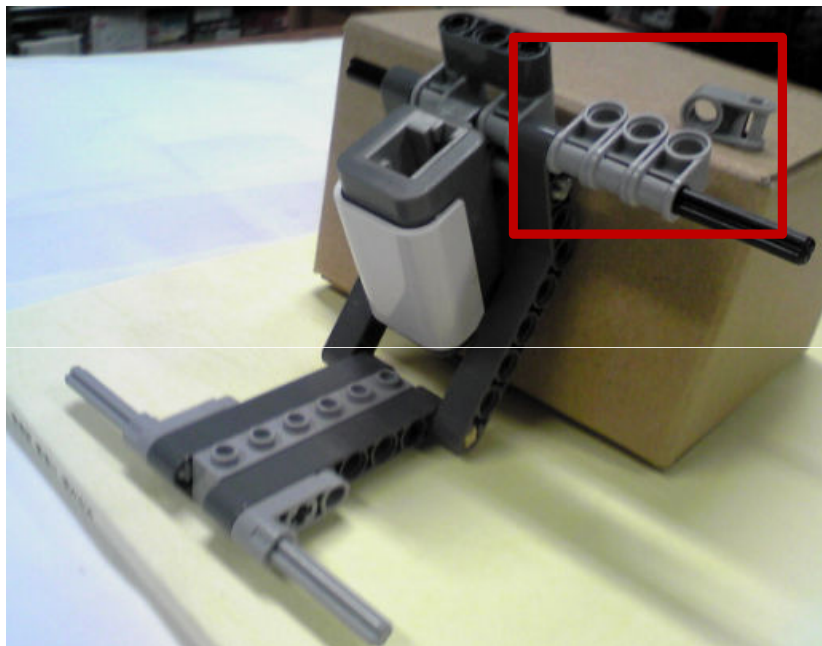

棒の余った部分に3個の部品を突き刺す(赤枠)

2. 光センサの組み立て

32ページ(工程22の2番)



下部の棒を グレー⑤ から グレー③ へ変更

32ページ(工程22の4番)




2本の棒は枠からはみ出さないようにする

33ページ(工程22の6番)



光センサの下部の2つの穴に接続用の黒棒
(長さ③)をつなげる

3. タッチセンサと光センサの結合

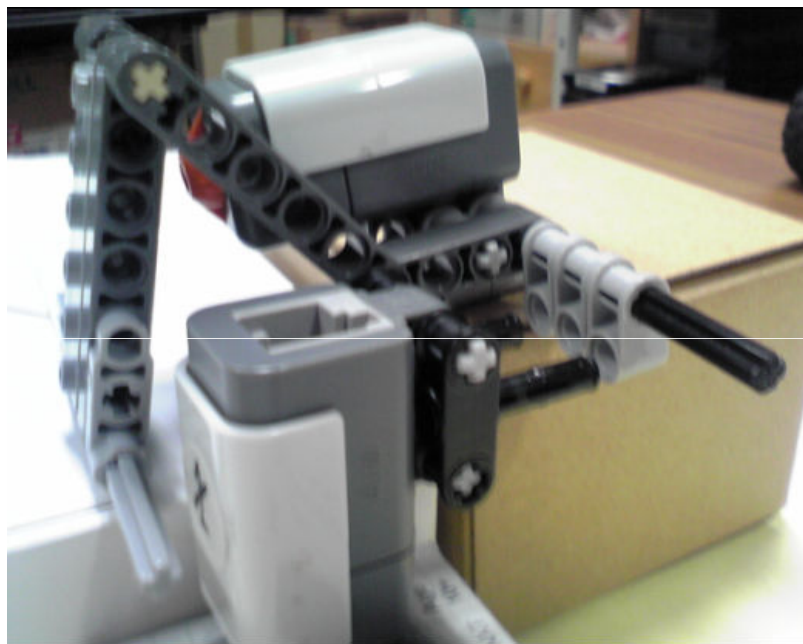

タッチセンサの接続部に光センサをつなげる

4. センサと本体の結合

33ページ(工程22の最後)



タッチセンサと光センサを本体につなげる



完成